



باستخدامه كشاحن محمول


1. تحقق من مستوى البطارية.

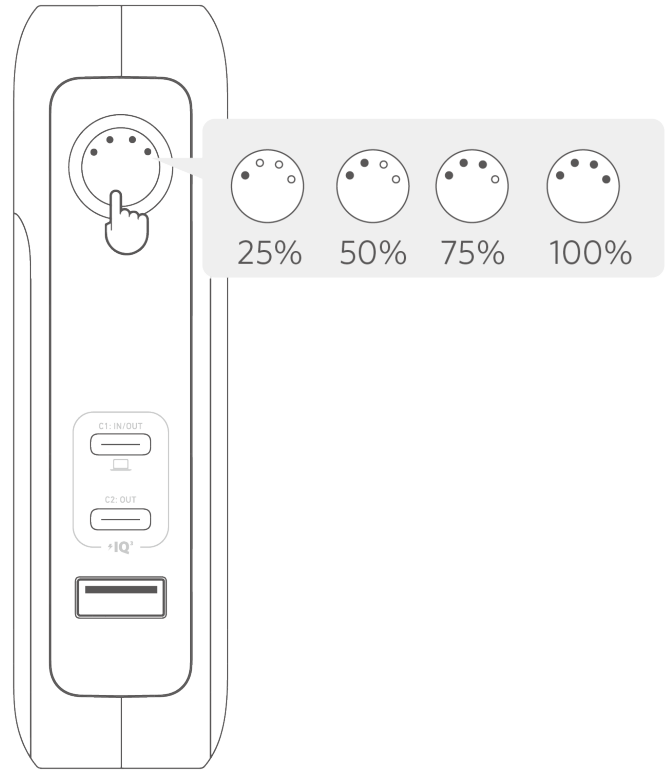



2. شحن أجهزتك.

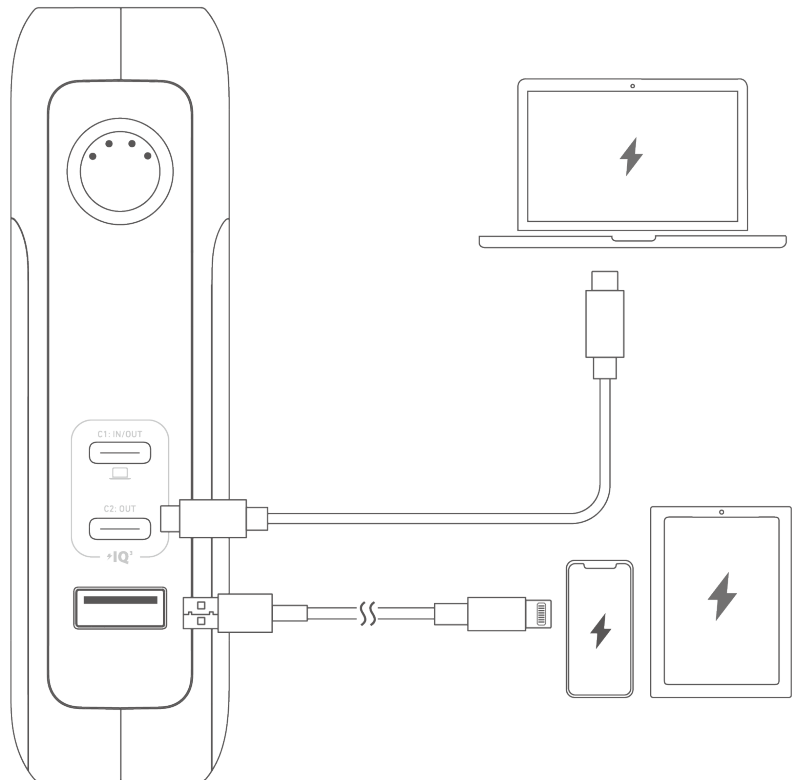


3. شحن الملحقات.

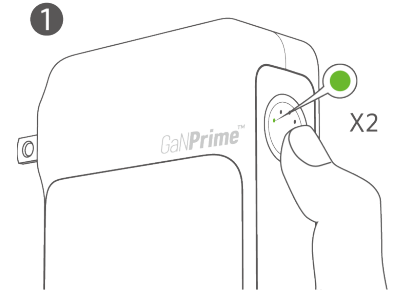


وضع الشحن التدفقي النشط لشحن سماعات الأذن الخاصة بك.

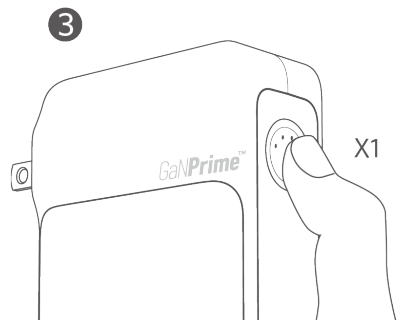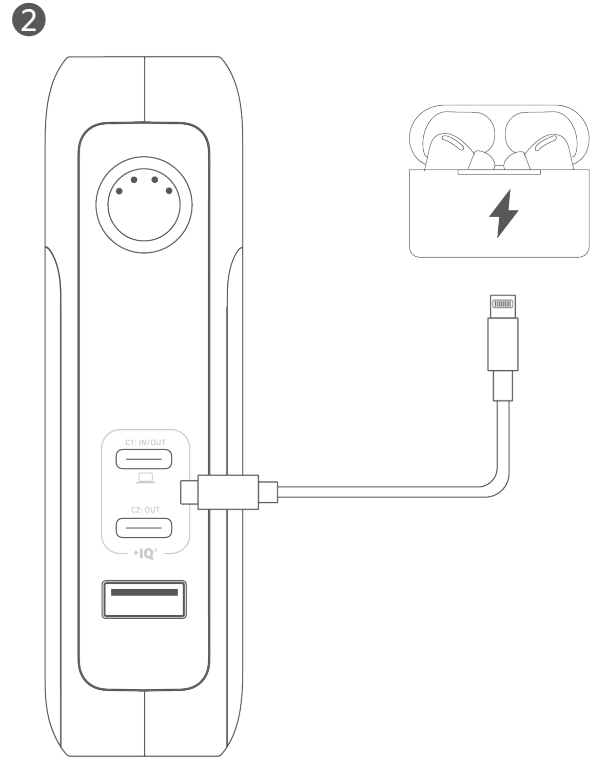

للخروج من وضع الشحن التدريجي.
إعادة شحن بنك الطاقة الخاص بك

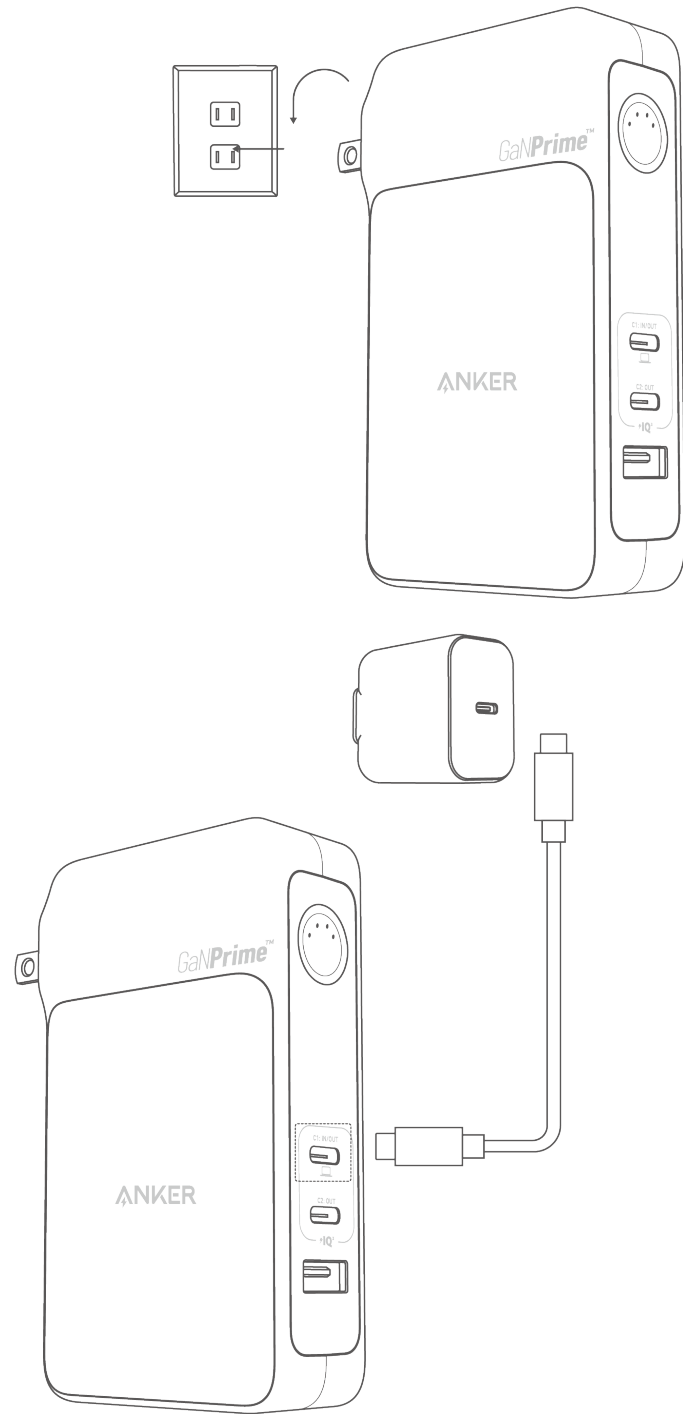

قم بتوصيله بمأخذ الطاقة
باستخدامه كشاحن جداري.

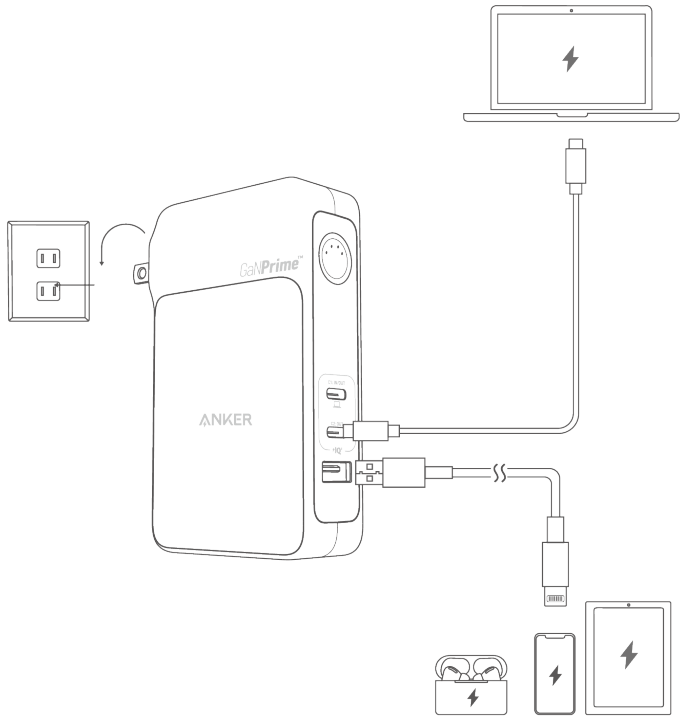

المواصفات

سعة الخلية	10,000mAh
مدخل التيار المتردد (AC)	100V-240V~50-60Hz / 1.63A
مدخل USB-C 1	5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 2A / 12V ⎓ 1.5A
وضع الشحن	
مخرج USB-C 1	5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 3A / 12V ⎓ 1.5A / 15V ⎓ 3A / 20V ⎓ 3.25A (65W أقصى)
مخرج USB-C 2	5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 3A / 15V ⎓ 3A / 20V ⎓ 3.25A (65W أقصى)
مخرج USB-A	5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 2A / 10V ⎓ 2.25A / 12V ⎓ 1.5A (22.5W أقصى)
إجمالي الإخرا	65W أقصى
وضع البطارية	
الإخراج 2 USB-C 1/C	5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 3A / 12V ⎓ 1.5A / 15V ⎓ 2A / 20V ⎓ 1.5A (30W أقصى)
مخرج USB-A	5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 2A / 10V ⎓ 2.25A / 12V ⎓ 1.5A (22.5W أقصى)
إجمالي الإخراج	5V ⎓ 3A أقصى