

كيفية عمل النظام

تجهيز العناصر

نظرة سريعة

الخطوة 1. شحن جرس الباب

الخطوة 2. إعداد النظام

الخطوة 3. تركيب جرس الباب

إعادة شحن جرس الباب

## كيفية عمل النظام

### يعمل بشكل مستقل


بإمكان جرس الباب هذا المزود بكاميرا فيديو العمل بشكل مستقل بمجرد توصيله بجهاز التوجيه اللاسلكي المنزلي لديك. بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك جرس الباب هذا مجموعة خيارات متنوعة لتلقي الإشعارات والاستماع إلى الرنين عندما يضغط شخص ما على جرس الباب المزود بكاميرا فيديو لديك.

• استخدم جرس باب eufy Security (يُباع بشكل منفصل).

• استخدم جهاز Echo Show المدعوم بالمساعد الصوتي Alexa من Amazon.


### يعمل مع eufy Security HomeBase (اختياري)

يتميز جرس الباب هذا المزود بكاميرا فيديو بقدرته على اكتشاف الحركة عند مدخل منزلك وبتيح لك الرد على الزائر في أي وقت ومن أي مكان. ويمكنك تخزين مقاطع الفيديو في وحدة التخزين المدمجة بجهاز eufy HomeBase S380 (يُباع بشكل منفصل). عندما يرن شخص ما جرس الباب، سيتم إخطار الأشخاص الموجودين في المنزل.

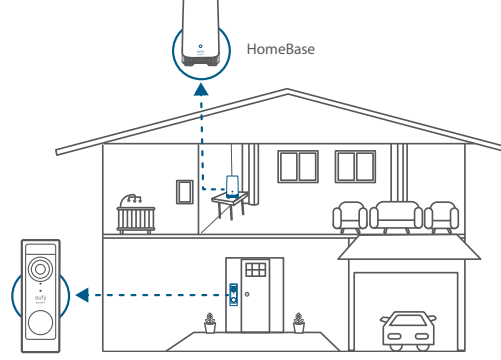


[Click here to view installation video](#)

## تجهيز العناصر



جرس باب C30 مزود بكاميرا فيديو




كابل شحن USB-C بطول 0.6 متر



حامل تثبيت



بطاقة تحديد مواضع ثقب البراغي



مجموعة براغ



دبوس تفكيك



دليل البدء السريع


### أدوات ستحتاج إليها

• مفك براغ برأس صليبي (فليبس)

• مثقاب كهربائي (بلقمة ثقب مقاس 15/64 بوصة)


# نظرة سريعة

## منظر أمامي

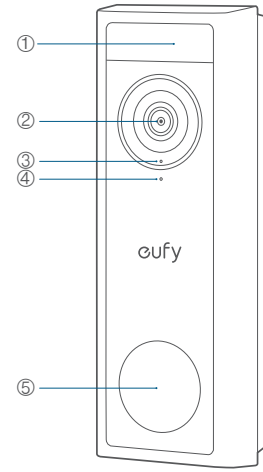

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| ① | مستشعر حركة                   |
| ② | عدسة الكاميرا                 |
| ③ | ميكروفون                      |
| ④ | مستشعر الإضاءة المحيطة        |
| ⑤ | مؤشر LED حَلَقِي/زر جرس الباب |

## منظر خلفي

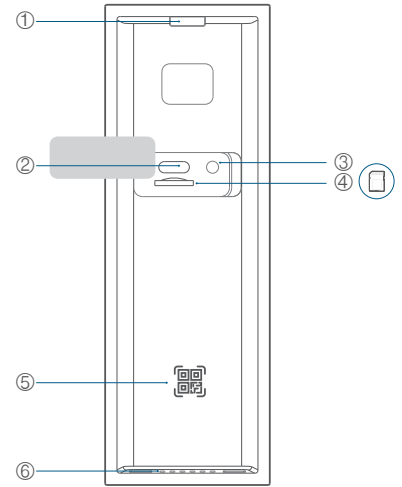


|   |                                                                                                                                                                                                           |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | وسيلة تفكيك                                                                                                                                                                                               |
| ② | منفذ USB-C<br>• استخدمه لشحن جرس الباب.                                                                                                                                                                   |
| ③ | زر مزامنة<br>• اضغط عليه لتشغيل جرس الباب.<br>• اضغط عليه مع الاستمرار لمدة ثانيتين حتى تسمع صوت تنبيه لضبط إعدادات جرس الباب. (اختياري)<br>• اضغط عليه 5 مرات بسرعة خلال 3 ثوانٍ لإيقاف تشغيل جرس الباب. |
| ④ | فتحة بطاقة SD                                                                                                                                                                                             |
| ⑤ | رمز الاستجابة السريعة<br>• امسح الرمز ضوئيًا لإضافة جرس الباب إلى التطبيق.                                                                                                                                |
| ⑥ | مكبر صوت                                                                                                                                                                                                  |

## الخطوة 1. شحن جرس الباب

اشحن جرس الباب بالكامل قبل تثبيته.

1. انزع غطاء السيليكون الموجود في الجزء الخلفي من جرس الباب، ثم قم بتوصيل كابل الشحن بمنفذ الشحن.
2. قم بتوصيل كابل الشحن بمحول طاقة مزود بمنفذ USB، ثم قم بتوصيل محول الطاقة بمقبس الجدار.


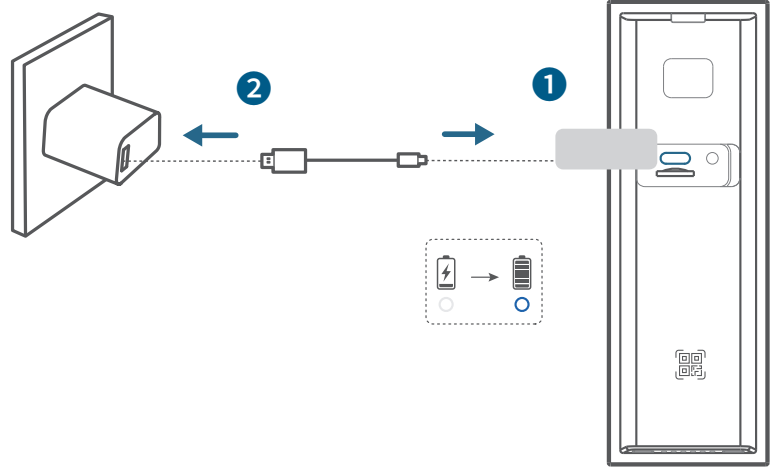


## الخطوة 2. إعداد النظام


1. قم بتنزيل تطبيق eufy Security وتثبيته، ثم سجّل الدخول أو أنشئ حسابًا.



2. اضغط على إضافة جهاز على الشاشة الرئيسية للتطبيق، ثم حدد جرس الباب المزود بكاميرا فيديو < جرس الباب المزود بكاميرا فيديو.

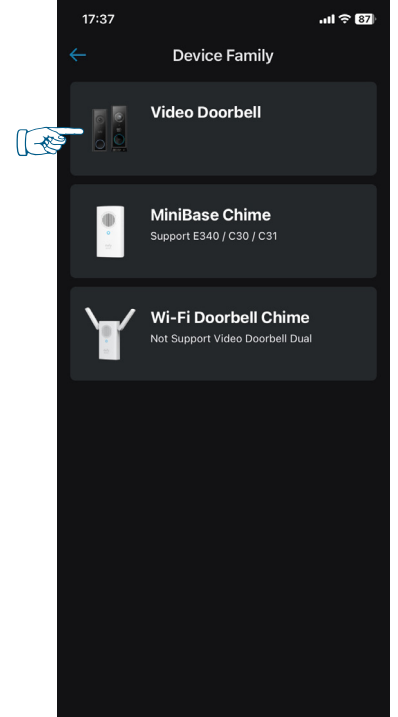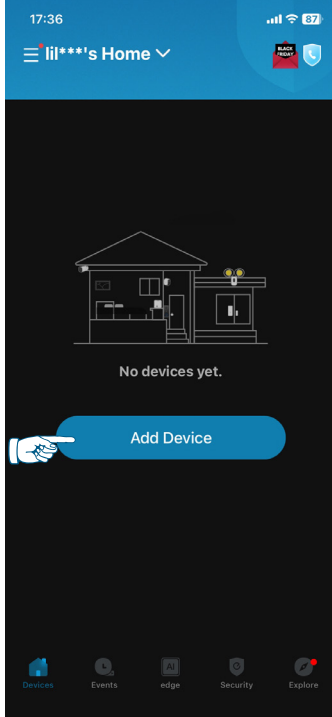

3. اتّبع التعليمات الموجودة في التطبيق لإضافة جرس الباب المزوّد بكاميرا فيديو.




### الخطوة 3. تركيب جرس الباب


#### 1. اختيار الموقع

1. ضع جرس الباب المزوّد بكاميرا فيديو عند باب منزلك الأمامي وتحقق من العرض المباشر في التطبيق. اختر موقعًا يمنحك مجال الرؤية المطلوب. يُرجى مراعاة العوامل التالية:

- تحقق مما إذا كان بإمكانك إعادة استخدام الثقوب وخوابير التثبيت الموجودة في الجدار أو إطار الباب.
- إذا كنت تريد وضع جرس الباب بالقرب من جدار جانبي، فتأكد من أن الجدار ليس ضمن مجال الرؤية. وإلا، فإن ضوء الأشعة تحت الحمراء سينعكس وستصبح الرؤية الليلية مشوشة.
- إذا كنت تتفّح فتحات التثبيت لأول مرة، يوصى بأن تكون هذه الفتحات على ارتفاع 48 بوصة (1.2 متر) فوق سطح الأرض.

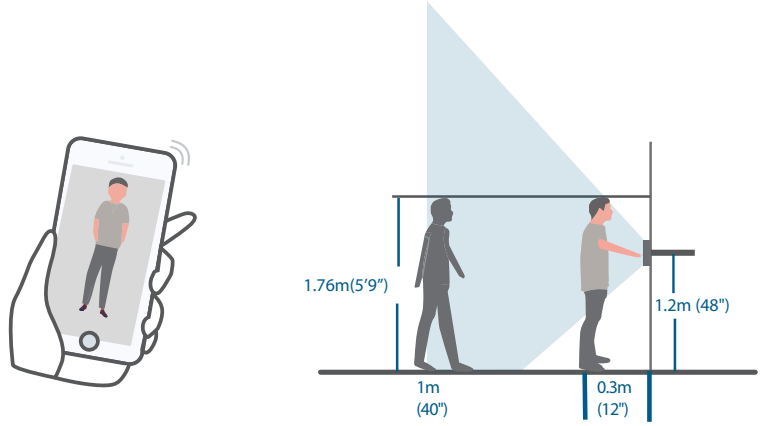

2. ضع بطاقة تحديد مواضع ثقوب البراغي على الجدار لتحديد مواضع الثقب. إذا كنت تريد التركيب على جدار صلب (من الطوب أو الخرسانة أو الجص)، فاستخدم مثقابًا مقاس 15/64 بوصة (5.95 مم) لثقب فتحتين عبر بطاقة تحديد مواضع ثقوب البراغي.

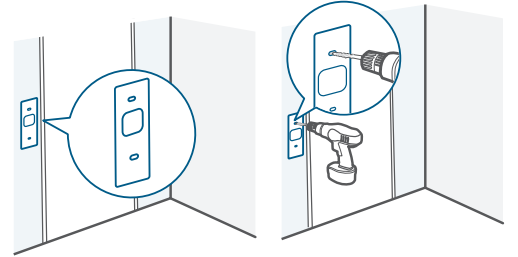



الأدوات التي ستحتاج إليها: مفك براغ برأس صليبي (فليبس)، مثقاب كهربائي (بلمة ثقب مقاس 15/64 بوصة) 

## 2. تركيب حامل التثبيت

استخدم البراغي المرفقة لتثبيت حامل التثبيت على الجدار.


الجدران الخشبية

الجدران الصلبة

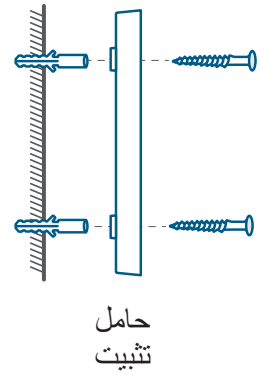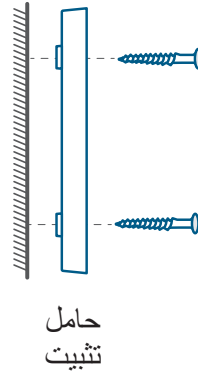


## 3. تثبيت جرس الباب

قم بمحاذاة جرس الباب مع الجزء السفلي من حامل التثبيت، ثم اضغط على الجزء العلوي من جرس الباب في مكانه حتى يصدر صوت نقرة.

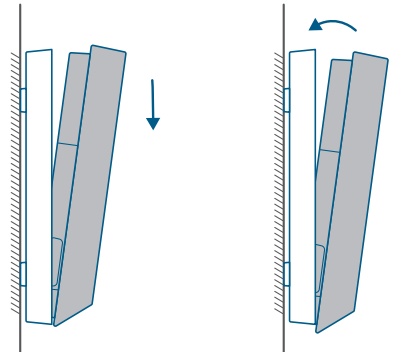

## إعادة شحن جرس الباب

1. أدخل دبوس التفكيك في فتحة الدبوس الموجودة في الجزء العلوي من جرس الباب، ثم ارفع الجزء العلوي للإزالة.

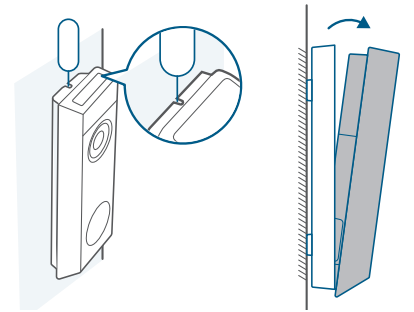

2. كرر الخطوات الواردة في.